


Matériels d'accès BUNGALOW réglables, à marches, en aluminium

Caractéristiques techniques


Référence	MAD 3 BUN	MAD 4 BUN	MAD 5 BUN	MAD 6 BUN	MAD 7 BUN	MAD 8 BUN
Nombre de marches :	8 à 11	11 à 15	13 à 17	15 à 24	18 à 27	20 à 29
Hauteur position minimum :	2,26 m	3,01 m	3,51 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m
Hauteur position maximum :	3,01 m	4,01 m	5,01 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m
Dimensions pliées :	2,76 x 0,67 x 0,42 m	3,57 x 0,67 x 0,42 m	4,10 x 0,67 x 0,42 m	4,55 x 0,67 x 0,42 m	5,09 x 0,67 x 0,42 m	5,62 x 0,67 x 0,42 m
Poids (kg) :	27	31	36	56	63	69
Fixation :	2 crochets 100 x 600					
Sortie par :	2 crosses escamotables					
Marches :	antidérapantes profondeur 80 mm					
Pas entre marches :	250 mm					
Equerres de fixation au sol :	2					
Charge admissible :	150 kg					



2 crosses de
sortie
escamotables

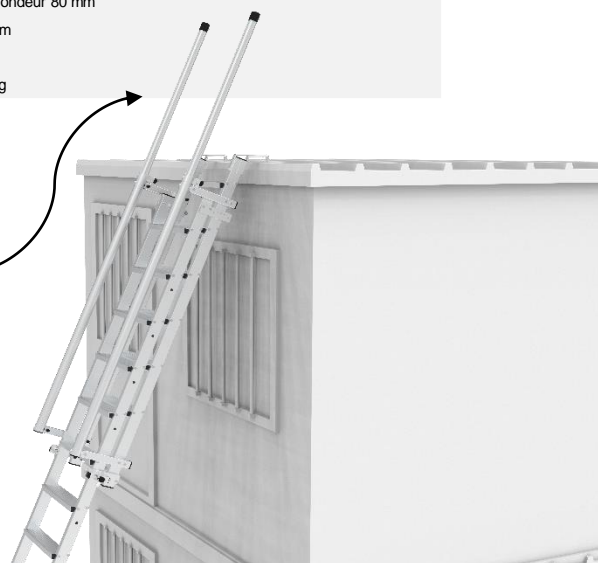

Marches
antidérapantes

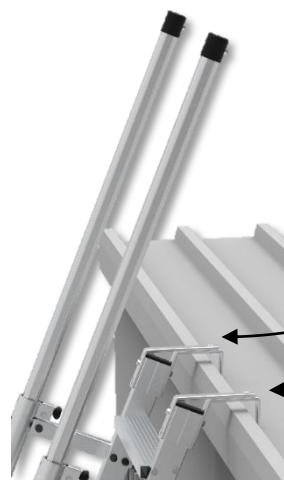

Crochets de
fixation
Bungalow

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier

