

Conforme au Décret 2004 - 924

## Quais de déchargement modulaires camion en aluminium



| Caractéristiques techniques                |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Roues pivotantes :                         | Ø 200mm à frein à bandage large 65mm |
| Plancher :                                 | Caillebotis aluminium                |
| Charge admissible :                        | 300 kg                               |
| Portillon saloon à rappel automatique      |                                      |
| Marches inclinaison 50° (profondeur 240mm) |                                      |

**Chaque module roulant de 3 m est équipé de 4 crochets de levage pour manipulation à la grue.**



Réf : QMC3

**Le quai adapté à tous les chantiers**  
 Quais évolutifs  
 à l'aide des différents modules et options ci-dessous :

| Réf.                | Hauteur plateau | Hauteur travail maxi | Longueur plancher | Largeur utile | Dimensions hors-tout  | Poids (kg) | Module         |                    |                     |                | Module             |
|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|
|                     |                 |                      |                   |               |                       |            | QMC ESC-1000   | QMC IM3-1000       | QMC GCF-1000        | QMC KL-1000    | QMC IM4            |
|                     |                 |                      |                   |               |                       |            | Module d'accès | Module roulant 3 m | Garde-corps frontal | Kit de liaison | Module roulant 4 m |
| QMC 3*              | 1,20 et 1,40 m  | 3,40 m               | 3 m               | 1 m           | 4,52 x 1,16 x 2,50 m  | 136        | 1              | 1                  | 1                   |                |                    |
| QMC 6*              | 1,20 et 1,40 m  | 3,40 m               | 6 m               | 1 m           | 7,20 x 1,16 x 2,50 m  | 235        | 1              | 2                  | 1                   | 1              |                    |
| QMC 6 DA*           | 1,20 et 1,40 m  | 3,40 m               | 6 m               | 1 m           | 8,40 x 1,16 x 2,50 m  | 265        | 2              | 2                  |                     | 1              |                    |
| QMC 9*              | 1,20 et 1,40 m  | 3,40 m               | 9 m               | 1 m           | 10,20 x 1,16 x 2,50 m | 334        | 1              | 3                  | 1                   | 2              |                    |
| QMC 9 DA*           | 1,20 et 1,40 m  | 3,40 m               | 9 m               | 1 m           | 11,40 x 1,16 x 2,50 m | 360        | 2              | 3                  |                     | 2              |                    |
| QMC 12*             | 1,20 et 1,40 m  | 3,40 m               | 12 m              | 1 m           | 13,20 x 1,16 x 2,50 m | 433        | 1              | 4                  | 1                   | 3              |                    |
| QMC 12 DA*          | 1,20 et 1,40 m  | 3,40 m               | 12 m              | 1 m           | 14,40 x 1,16 x 2,50 m | 454        | 2              | 4                  |                     | 3              |                    |
| Poids unitaire (kg) |                 |                      |                   |               |                       |            | 36,20          | 94,10              | 5,50                | 4,80           | 117,00             |

\* Préciser à la commande si garde-corps à gauche ou à droite

\* DA = double accès

### LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles

Conforme au Décret 2004 - 924


## Quais de déchargement modulaires camion en aluminium

Ces quais de déchargements sont disponibles en plusieurs déclinaisons :


QMC 3




QMC 6

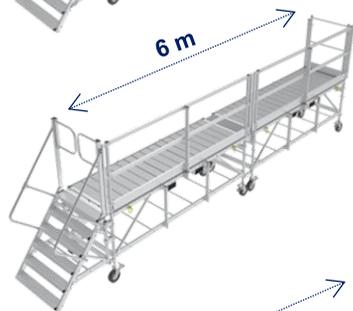

QMC 9

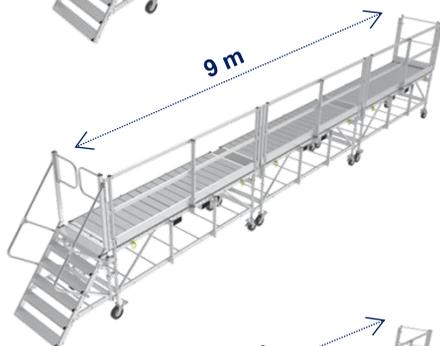

QMC 12

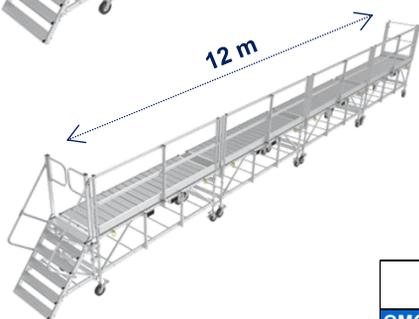

Profitez de nos produits 100% réparables et Made In France !




Quai de 6m avec protection totale  
Réf : QMC 6 + QMCPSP

### Options



Réf. QMCFOUR  
Fourreaux  
Pour déplacement au chariot élévateur



Réf. QMCPSP  
Protection longitudinale avec portillon (en orange sur le visuel ci-dessus)

Options :

| Réf.    | Désignation   | Poids |
|---------|---|-------|
| QMCFOUR | Fourreaux pour déplacement au chariot élévateur **                | 17 kg |
| QMCPSP  | Protection longitudinale avec un portillon latéral pour QMC M3 ** | 21 kg |
| QMCPSP  | Protection longitudinale sans un portillon latéral pour QMC M3 ** | 17 kg |

\*\* Prévoir 1 jeu par QMC 3M module roulant de 3M

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable sur chantier



Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles