

NF EN 1004-3-D-8/12 H2 (accès verticale) ou EN 1004-3-C-8/12 H2 / Décret 2004-924

Passerelle roulante en aluminium pour passage au-dessus de la sellette arrière cabine

Caractéristiques techniques

Accès par trappe intérieure

Accès par escalier latéral


Référence	EC 230 CAMION	EC 330 CAMION	EC 230 CAMION ESC	EC 330 CAMION ESC
Hauteur à franchir :	1,40 m	1,40 m	1,40 m	1,40 m
Largeur à franchir	2,89 m	2,89 m	2,89 m	2,89 m
Hauteur plancher maxi :	2,21 m	3,20 m	2,21 m	3,20 m
Hauteur travail :	4,21 m	5,20 m	4,21 m	5,20 m
Largeur échelle :	0,70 m	0,70 m	0,70 m	0,70 m
Dimensions hors-tout :	3,43 x 1,57 x 3,37 m	3,43 x 1,57 x 4,37 m	4,12 x 1,57 x 3,37 m	4,54 x 1,57 x 4,37 m
Roues à blocage avec pied réglable :	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 200 mm
Réglage pied :	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Surface utile plancher :	2,95 x 0,60 m	2,95 x 0,60 m	2,95 x 0,60 m	2,95 x 0,60 m
Poids :	126 kg	143 kg	139 kg	163 kg
Charge admissible :	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²

Embase coulissante
Déplacement sécurisé et très stable



Réf. EC 230 CAMION

Réf. EC 230
CAMION ESC

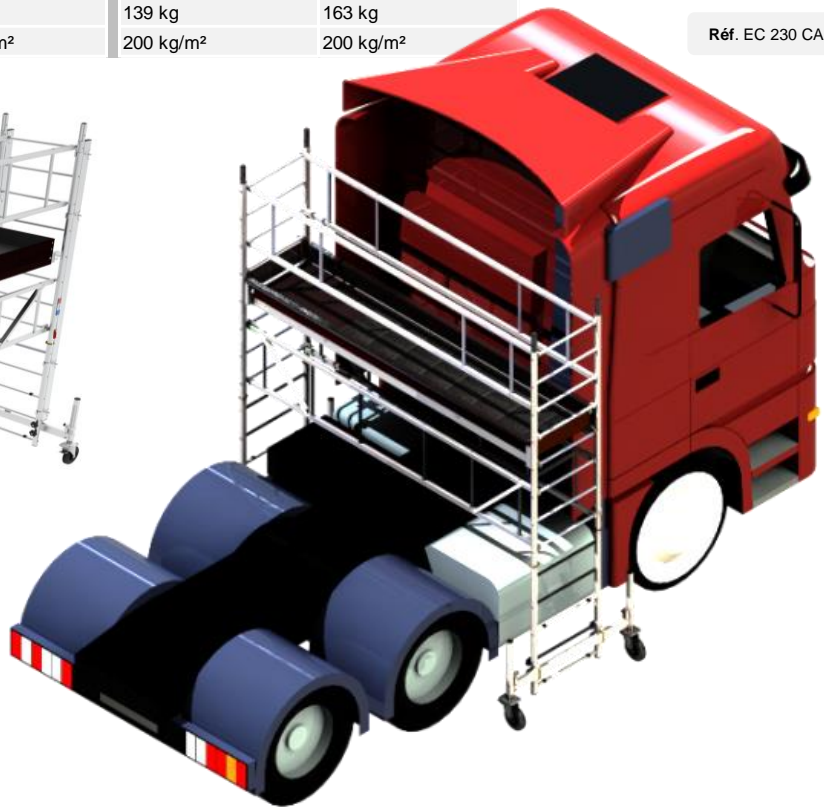

LES + D'ULTRALU


Produit 100% réparable sur chantier

1/4

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).




Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.




NF EN 1004-3-D-8/12 H2 (accès verticale) ou EN 1004-3-C-8/12 H2 / Décret 2004-924

Réf. EC 230 Camion

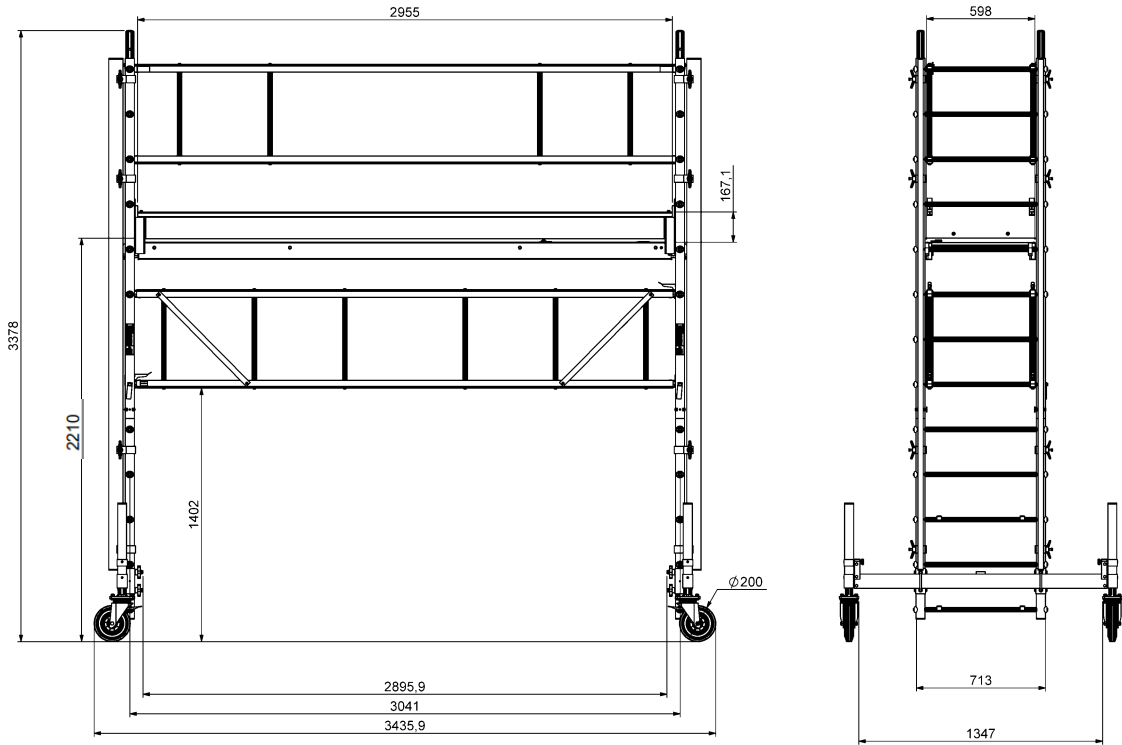


Réf. EC 330 Camion

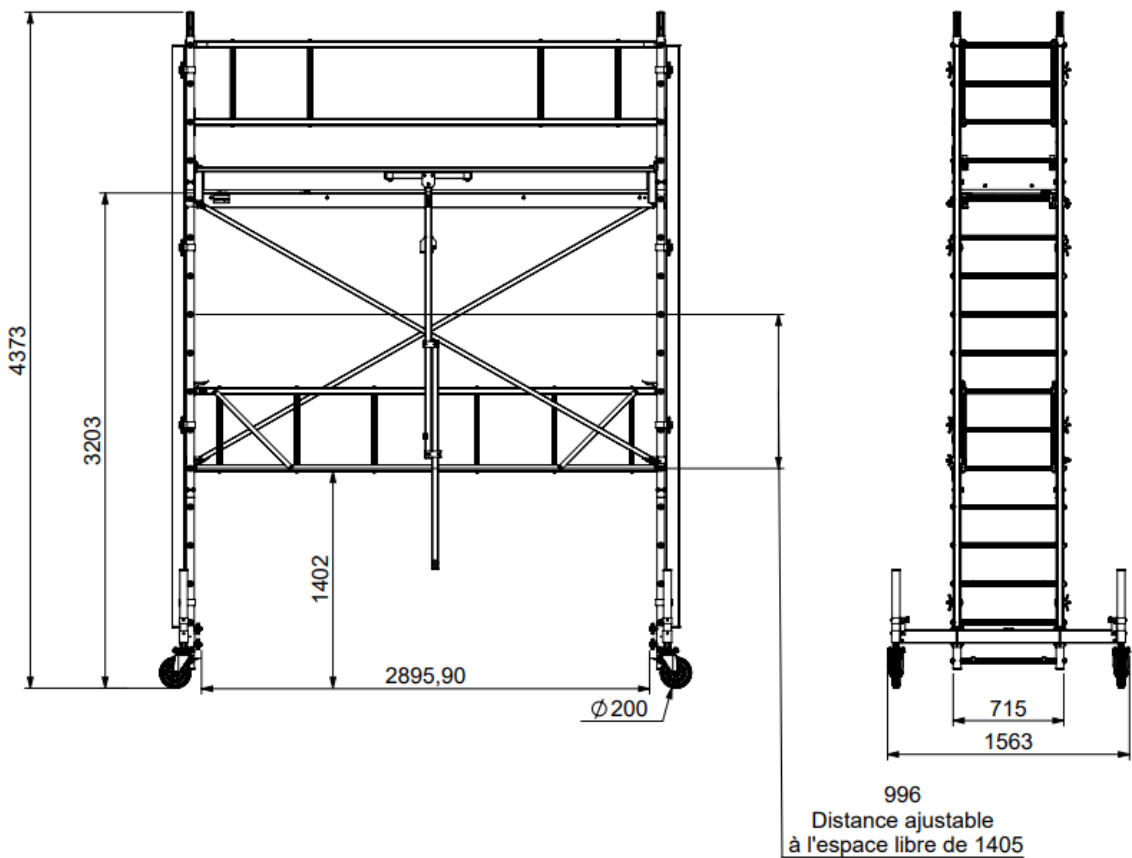


NF EN 1004-3-D-8/12 H2 (accès verticale) ou EN 1004-3-C-8/12 H2 / Décret 2004-924

Réf. EC 230 Camion ESC

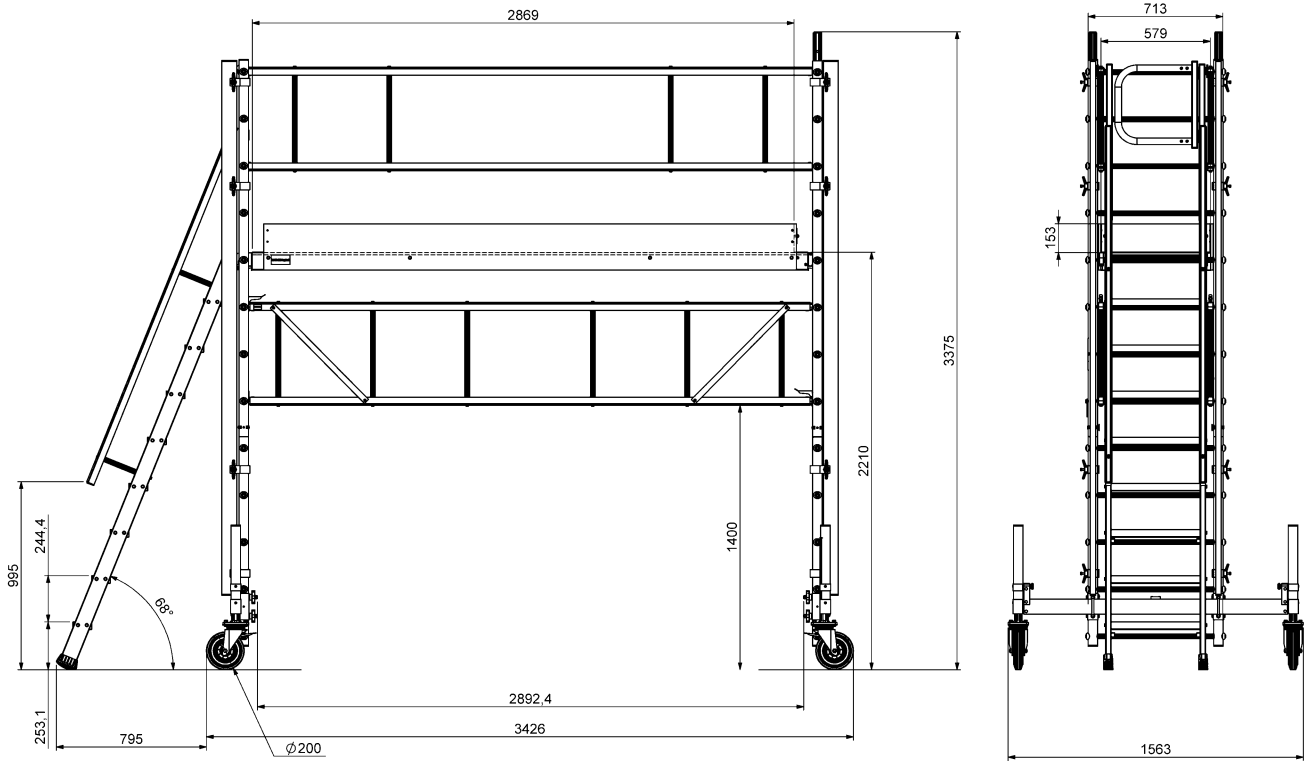

Réf. EC 330 Camion ESC

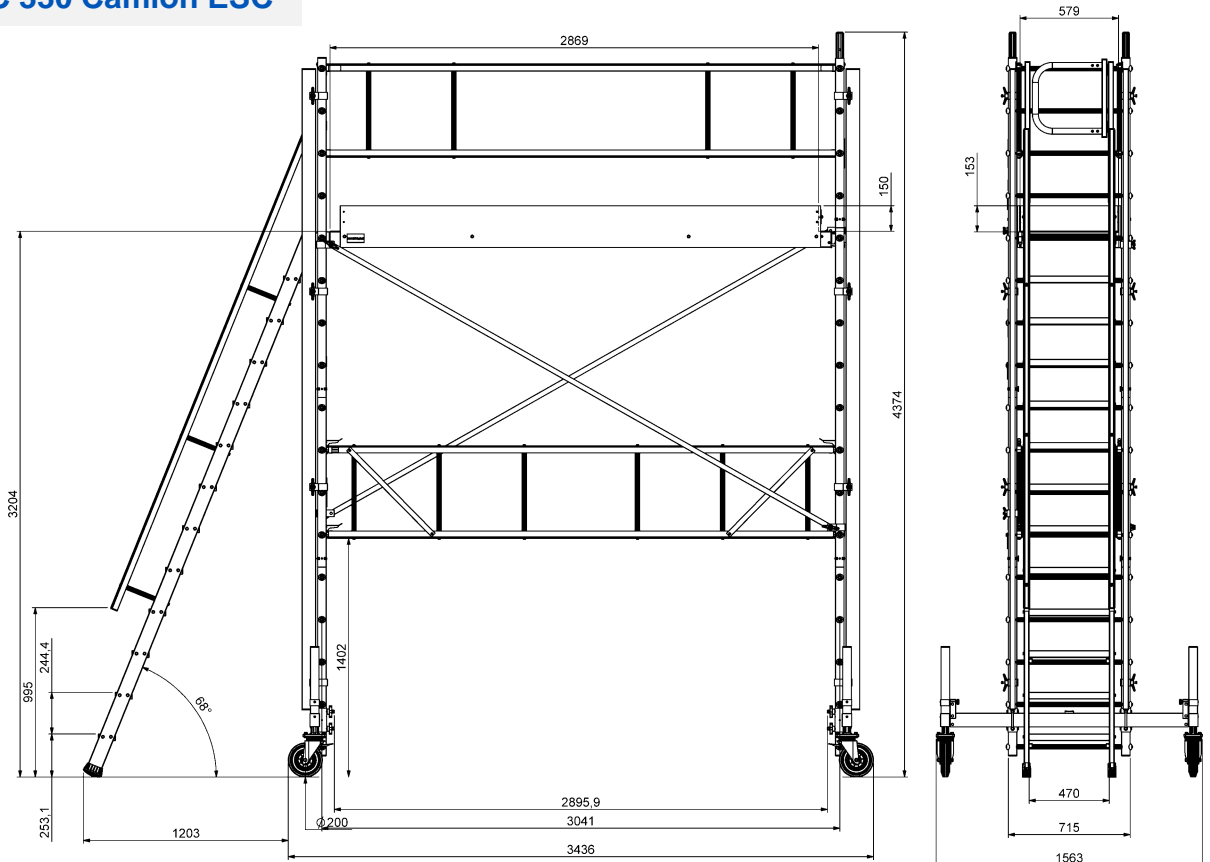

NF EN 1004-3-D-8/12 H2 (accès verticale) ou EN 1004-3-C-8/12 H2 / Décret 2004-924

Nomenclature

EC CAMION	Illustrations	Rep																		
		3	4	13	9	5	1	8	14	7	6	11	15	12	2	10				
Longueur	3,00 m	Référence																		
Largeur échelle	0,70 m	EC 100	EC 200	EC 200 APRES	EC 145 C	REC 200 R	CY 300	R 330 EC	R 230 EC	CR 330 EC	PIT 304	PE 300	ECM 230 C	ECM 330 C	DG 300 IP	SEC3				
Modèle	Hauteur PLATEAU (m)	Hauteur ECHAFAUDAGE (m)	Hauteur TRAVAIL (m)	Poids (kg)																
EC 230 CAMION	2,21 m	3,37 m	4,21 m	126,00																
EC 330 CAMION	3,20 m	4,37 m	5,20 m	143,00																
EC 230 CAMION ESC	2,21 m	3,37 m	4,21 m	139,00																
EC 330 CAMION ESC	3,20 m	4,37 m	5,20 m	163,00																
Conforme EN 1004-1				Poids (kg)	3,6	6,8	8,1	7,9	3,6	7,0	5,0	4,1	3,0	37,2	33,9	14,7	21,6	5,4	3,6	



LES + D'ULTRALU

Produit 100% réparable sur chantier

4/4

Le quart de tour pour verrouillage plus rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.



Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.



Emboîtement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge »).



Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.

