

Saut de loup pour banches, en aluminium, pour accès temporaire sur chantier

Caractéristiques techniques


Plancher :	Tôle damier aluminium
Marches :	Profondeur 80 mm
Largeur hors tout avec rampes :	581 mm
Anneaux de levage :	4
Rampes :	4
Livraison :	Matériel démonté sous forme de modules à assembler
Charge admissible :	150 kg



Hauteur à franchir (A)	Nombre de marche	Largeur utile plancher	Largeur utile garde-corps	Longueur plateau 600 mm (C) pour largeur de 400 mm maxi			Longueur plateau 1000 mm (C) pour largeur longrine de 800 mm maxi			Longueur plateau 1500 mm (C) pour largeur longrine de 1300 mm maxi		
				Réf.	Longueur hors-tout (mm)	Poids	Réf.	Longueur hors-tout (mm)	Poids	Réf.	Longueur hors-tout (mm)	Poids
0,65 m	3	0,49 m	0,44 m	SL PDA 75/600 *	1350	23 kg	SL PDA 75/1000 *	1750	25 kg	SL PDA 75/1500 *	2250	32 kg
0,90 m	4	0,49 m	0,44 m	SL PDA 100/600 *	1550	26 kg	SL PDA 100/1000 *	1950	30 kg	SL PDA 100/1500 *	2450	37 kg
1,15 m	5	0,49 m	0,44 m	SL PDA 125/600	1750	30 kg	SL PDA 125/1000	2150	33 kg	SL PDA 125/1500	2650	40 kg
1,40 m	6	0,49 m	0,44 m	SL PDA 150/600	1950	34 kg	SL PDA 150/1000	2350	38 kg	SL PDA 150/1500	2850	44 kg
1,65 m	7	0,49 m	0,44 m	SL PDA 175/600	2150	37 kg	SL PDA 175/1000	2550	41 kg	SL PDA 175/1500	3050	45 kg

* rampes non fournies

Réf. SL PDA 125-1000

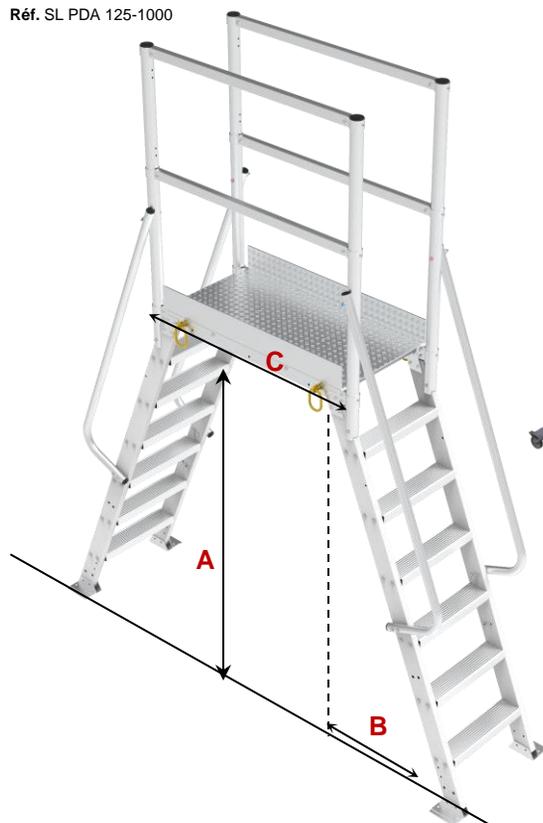

Options	Référence
Portillon à rappel automatique	SL PDA PORT
Lot de 4 plots béton (400x250x110mm)	SL-PLB
Kit enjambeur roulant pour SL PDA 75 - longueur embases 1050 mm	SL KER 75
Kit enjambeur roulant pour SL PDA 100 à 125 - longueur embases 1350 mm	SL KER 100-125
Kit enjambeur roulant pour SL PDA 150 à 175 - longueur embases 1650 mm	SL KER 150-175



Réf. SL PDA 150/1000 + kit enjambeur roulant



Fixation au choix

Stabilisateurs
Fixation au sol
Embase stabilisatrice
Lest

LES + D'ULTRALU



Produit 100% réparable

